




راهنمای استفاده از ترازوی الکترونیکی

MDS 9800

BASICS GUIDE

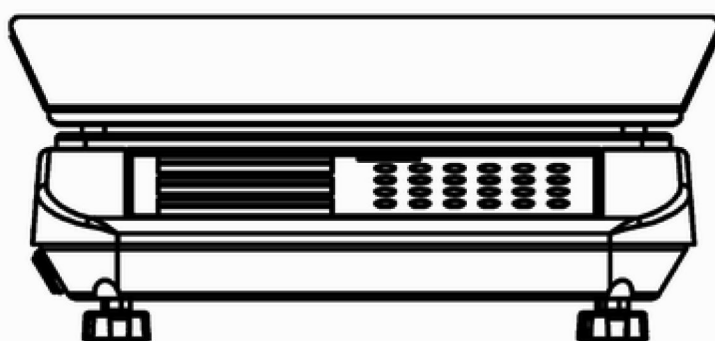

MDS 9800		مدل
Max = 30 Kg	Max = 15 Kg	بیشینه ظرفیت
Min = 200 g	Min = 100 g	کمینه ظرفیت
e = d = 10 g	e = d = 5g	زین
L: 350 mm, W: 350 mm, H: 110 mm		ابعاد دستگاه
L: 378 mm, W: 230 mm, H: 50 mm		ابعاد سینی سه لبه استیل
L: 420 mm, W: 255 mm, H: 90 mm		ابعاد سینی ۴ لبه بزرگ استیل (فرقونی)
وزن: ۵رقم قیمت واحد: ۵رقم مبلغ کل: ۵رقم		ارقام نمایشگر
سمت کاربر LCD 7-segment 0.8" سمت مشتری LCD 7-segment 0.6"		نوع نمایشگر
AC: 220V , 50Hz ~ 60Hz	برق	تغذیه
باتری خشک قابل شارژ 6V , 4.5Ah با حداکثر زمان شارژ ۵ ساعت	باتری	
0°C ~ 40°C		شرایط کاربرد دمایی
20 W		حداکثر توان مصرفی

031-35051

www.Tafer.ir



متعلقات دستگاه:

- کابل برق
- سینی سه لبه استیل
- راهنمای استفاده از ترازو
- سینی ۴ لبه بزرگ (فرقونی) - (در صورت درخواست)

نکاتی چند قبل از روشن کردن دستگاه:

- دستگاه را در جایی مسطح و بدون حرکت قرار دهید.
- قبل از روشن کردن، حتماً دستگاه را تراز نمایید.
- از قرار دادن دستگاه در مسیر باد کولر خودداری نمایید.
- از نزدیکترین پریز برق برای شارژ باتری و تغذیه دستگاه استفاده نمایید.
- قرار دادن بار بیش از حد مجاز، موجب آسیب دیدگی قطعات اصلی ترازو خواهد شد.
- نفوذ مایعات به داخل دستگاه لطمه های جدی به دستگاه وارد می سازد. بنابراین برای توزین کالاهایی نظیر مرغ، ماهی و لبنیات از ظرف مناسب استفاده نمایید.

توزین:

بعد از روشن کردن ترازو بوسیله کلید ON/OFF، سیستم در وضعیت توزین قرار می گیرد. در این حالت در ردیف اول، وزن بر حسب کیلوگرم، در ردیف دوم قیمت واحد کالا و در ردیف سوم مبلغ کل نمایش داده می شود.

پارسنگ :

- در مواقعی که نیاز دارید وزن خالص کالاها را بدون در نظر گرفتن وزن ظرف آن مشاهده نمایید، به ترتیب زیر عمل کنید:
- ابتدا ظرف خالی را روی کفه دستگاه قرار دهید. وزن ظرف نمایش داده می شود.
 - کلید پارسنگ را فشار دهید. علامت مربوط به پارسنگ روشن می شود و وزن ظرف صفر می شود.
 - کالای مورد نظر را درون ظرف قرار دهید. وزن خالص کالا نمایش داده می شود.
 - در این مرحله می توانید قیمت واحد کالا را وارد کنید و مبلغ کل آن را در ردیف سوم نمایشگر مشاهده کنید.
 - در انتها با برداشتن ظرف و محتویات آن، وزن بطور خودکار صفر می شود و علامت پارسنگ خاموش می شود.

پاک:

ممکن است بخواهید قیمت واحد وارد شده را پاک کنید تا بتوانید با کلیدهای ۰ تا ۹ قیمت واحد جدیدی را وارد کنید. برای این منظور کافیست کلید پاک را فشار دهید.

ذخیره قیمت واحد در حافظه:

- با استفاده از کلیدهای ارقام ۰ تا ۹، قیمت را وارد کنید.
- کلید حافظه ای را که می خواهید قیمت در آن ذخیره شود، به مدت حدود ۲ ثانیه نگه دارید.
- بعد از شنیدن صدای بوق ممتد، قیمت در حافظه مورد نظر ذخیره شده است.

تنظیم نور پس زمینه نمایشگر:

نور پس زمینه نمایشگر میتواند در سه حالت عمل کند: ۱- همواره روشن (on) - ۲- همواره خاموش (off) - ۳- با هر تغییر در وزن یا فشردن یک کلید، سه ثانیه روشن و سپس خاموش (3sec).

برای انتخاب یکی از سه حالت فوق، کلیدهای ۰ و ۲ را همزمان فشار دهید. در نمایشگر مبلغ کل، یکی از عبارات on یا off یا 3sec را مشاهده می کنید که حالت فعلی نور پس زمینه را نشان می دهد که برای تغییر آن کافیست کلید صفر را فشار دهید. با رسیدن به حالت مورد نظر، کلید پاک را به نشانه تایید و خروج فشار دهید.

031-35051

www.Tafer.ir

باتری:

باتری ترازو، از نوع باتری خشک قابل شارژ است. برای شارژ باتری کافیسیت کابل ترازو را به پریز برق متصل کنید. نیازی نیست ترازو روشن باشد. اما اگر ترازو روشن باشد، سطح ولتاژ باتری در سمت راست ردیف سوم نمایشگر، نشان داده می شود. وقتی باتری در حال شارژ است، نشانگر باتری به صورت پلکانی در سه پله تغییر می کند و هنگامی که باتری شارژ کامل شود، علامت باتری در هر سه پله، چشمک زن می شود. حداکثر ۵ ساعت زمان لازم است تا باتری به سطح ولتاژ مطلوبی برسد. بهتر است باتری بیشتر از ۸ ساعت شارژ نشود.

شمارش:

با استفاده از این قابلیت امکان شمارش قطعات هم وزن فراهم می گردد، بطوری که به جای وزن، تعداد قطعات نمایش داده می شود برای این منظور به ترتیب زیر عمل کنید:

- کلید شمارش را فشار دهید.
 - پیغام enter count روی نمایشگر مشاهده می شود.
 - تعداد مشخصی از قطعاتی را که می خواهید شمارش شود را روی سینی ترازو قرار دهید.
 - تعداد قطعات را وارد کنید، برای اصلاح ارقام وارد شده از کلید پاک استفاده کنید.
 - کلید پارسنگ را برای تایید تعداد قطعه وارد شده فشار دهید.
 - قطعات را روی سینی قرار دهید، تا تعداد قطعات نمایش داده شود.
- نکته: در حالت شمارش هم، می توان قیمت واحد قطعه را وارد نموده و مبلغ کل را مشاهده کرد. برای برگشتن به حالت توزین، کلید شمارش را مجدداً فشار دهید.

مشتري:

با استفاده از این قابلیت، شما امکان آن را دارید که حساب مشتری را ثبت کرده و جمع کل آن را مشاهده نمایید. برای این کار هنگامی که مبلغ کل در حال نمایش است، کلید مشتری را فشار دهید تا مبلغ کل به حساب مشتری اضافه شود. در اینجا به مدت یک ثانیه تعداد اقلام و جمع حساب مشتری را تا آن لحظه مشاهده می کنید. برای مشاهده حساب مشتری، کلید مشتری را فشار دهید. در این حالت به صورت ثابت تعداد کل اقلام و مجموع حساب مشتری نمایش داده می شود. برای پاک کردن حساب مشتری و خروج از حالت نمایش حساب مشتری، کلید پاک را فشار دهید. نکته: حساب مشتری را در حالت شمارش نیز می توان استفاده کرد.

توجه: این دستگاه رده درستی متوسط دارد و برای استفاده در داد و ستد عمومی طراحی و ساخته شده است و برای مصارف حساس و آزمایشگاهی مناسب نمی باشد.